


Illustratsioon väga heast külmakindlusest

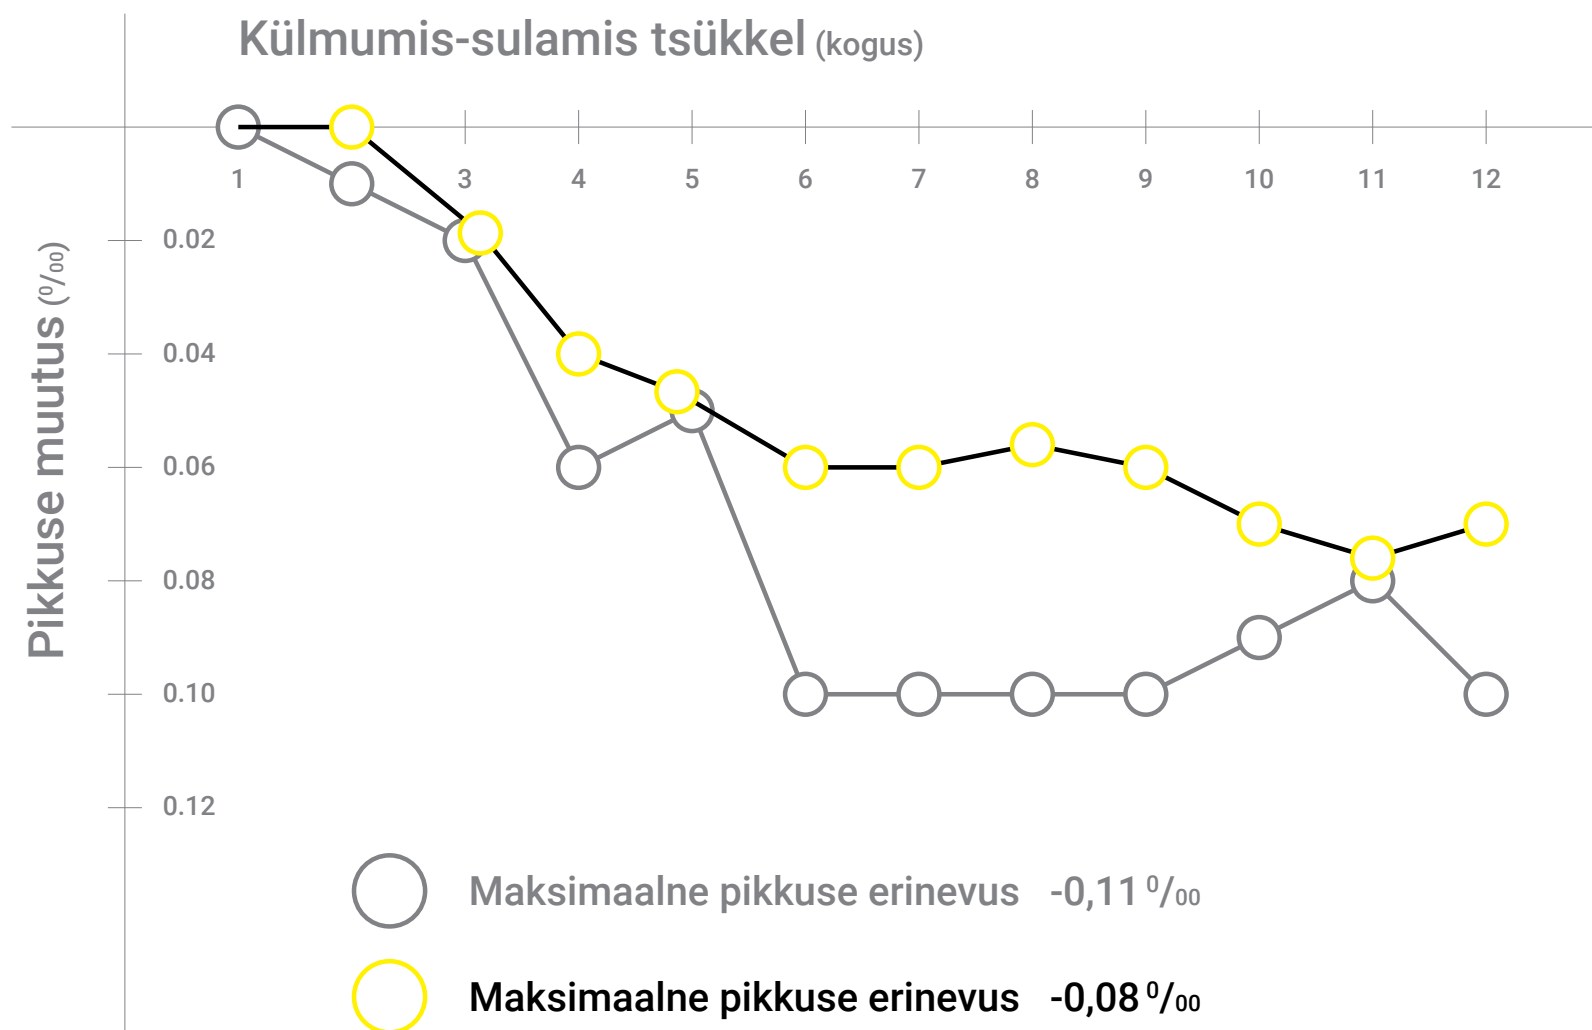

Külmakindluskatses materjalist proovikeha pikkusemuutus 12 külmumis-sulamistsükli järel ei ületa 0,1 promilli (0,01%). Saksa normi järgi lubatakse betoonil kuni 1 promill. StabilRoad on 100X efektiivsem!