


Иллюстрация высоких прочностных характеристик

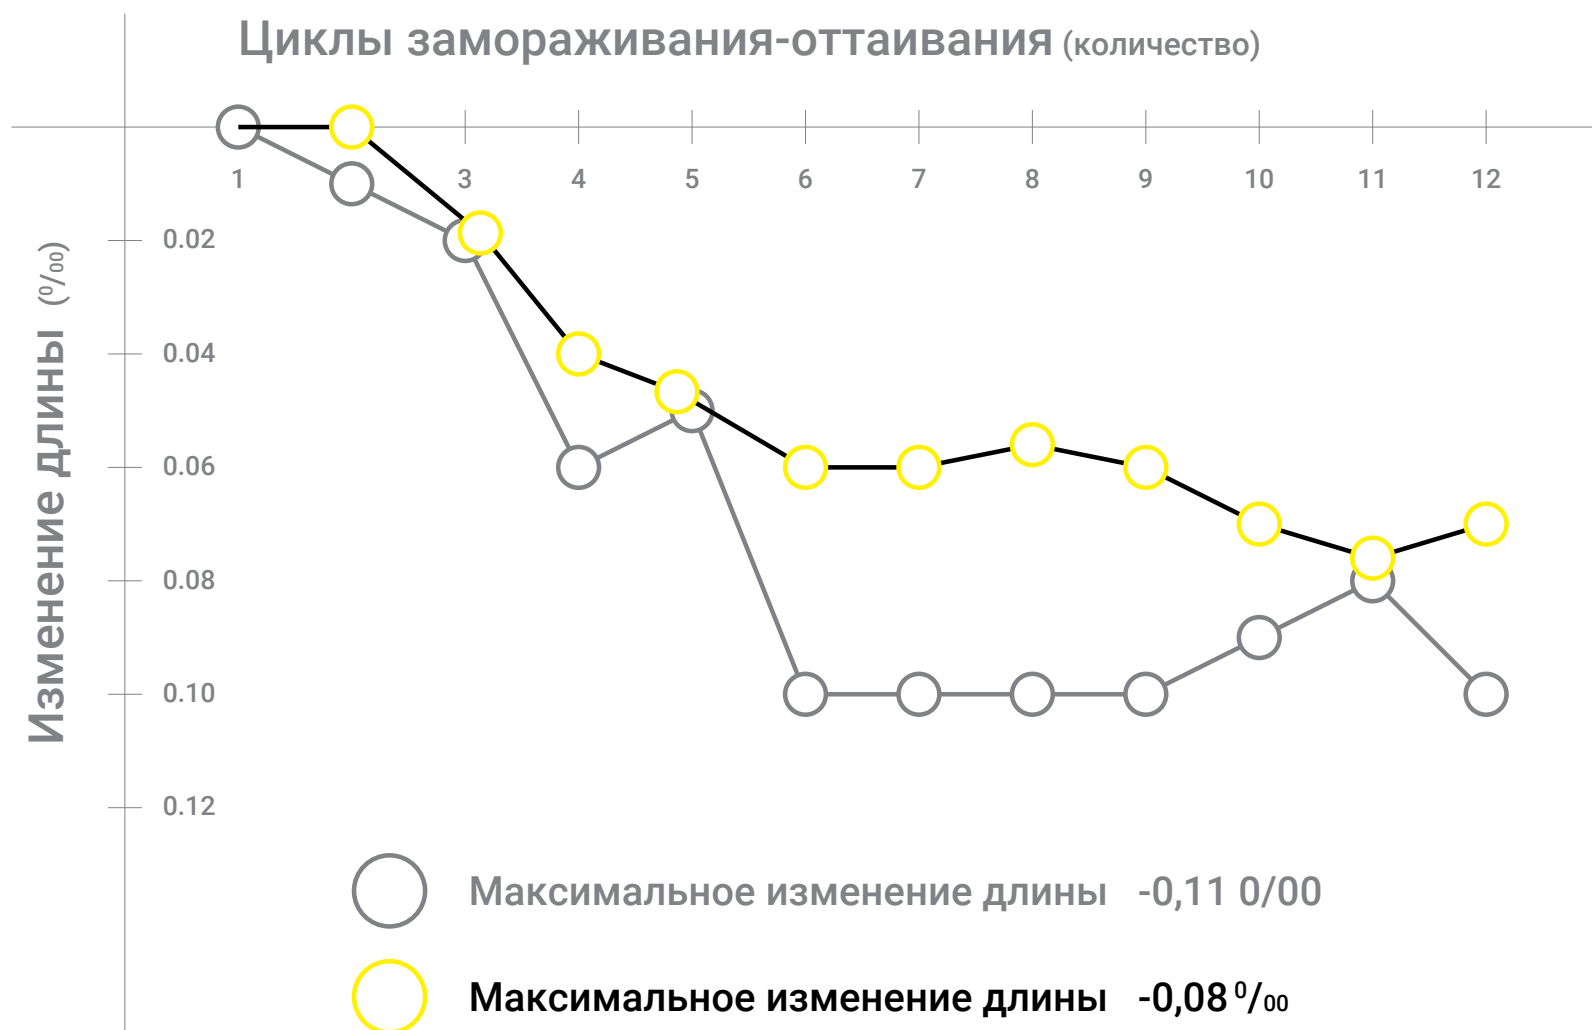

Изменение длины образца материала при испытании на морозостойкость после цикла замораживания-оттаивания не превышает 0,1% (0,01%). Согласно немецкому стандарту, в бетоне допускается изменение до 1 промилле. StabilRoad на 100% эффективнее!